Кабель коаксиальный, тип RG6, модель CCS 03-0106
CCS 1,02+/-0.02mm (27%) +4.8+/-0.1mmFPE + Al foil+ 64x0.12Al wires 6.8+/-0.2mm Best Recycle White PVC

Структура кабеля в сечении:

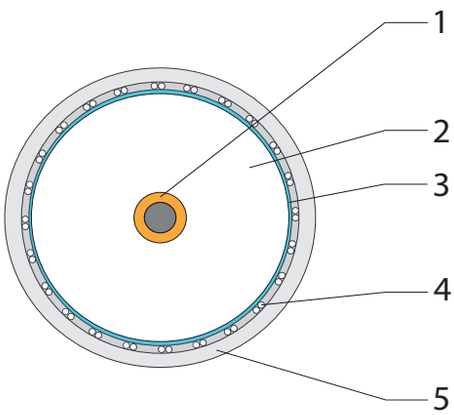

1. Центральная жила (1 шт)
2. Диэлектрик (1 шт)
3. Экран (1 шт)
4. Оплетка (64 проволоки в оплетке)
5. Оболочка (1шт)

Назначение:
передача высокочастотного сигнала в системах кабельного и спутникового телевидения, а также в системах видеонаблюдения. Кабель не имеет соединительных приспособлений.

Диапазон напряжений кабеля:
до 72В. постоянного тока.

Материал проводников и изоляции.

Центральная жила: сталь с покрытием медью (диаметр покрытия не менее 0,015 мм)
Диэлектрик: вспененный полиэтилен
Экран: алюминий, покрывающий 100% поверхности кабеля по диаметру диэлектрика
Оплетка: алюминий (диаметр проволок 0,12мм)
Оболочка: смесовый ПВХ (доля первичного ПВХ 60%) / Best Recycle White PVC

Кабель коаксиальный, тип RG6, модель CCS 03-0106 имеет тип исполнения О1.8.2.5.4 (не распространяет горение при одиночной прокладке).

№	Параметр		Единицы измерения	Значение
1.1. Центральный проводник	Материал		/	CCS
	Диаметр центрального проводника		мм	1,02±0,005
	Conductivity		%	27
1.2 Диэлектрик	Материал		/	FPE
	Диаметр		мм	4,8±0,1
	Цвет			Белый
1.3 Экран	Материал		/	Al foil
	Цвет		/	Серебряный
	Bonded/unbonded			Unbonded
1.4 Оплетка	Материал		/	Al
	Диаметр		мм	0,12x64
	Плотность		%	45
1.5 Оболочка	Материал		/	ПВХ
	Диаметр		мм	6,8±0,20
	Цвет		/	Белый
	Маркировка		/	Net.on RG-6 Coaxial cable 75 Ohm CCS 1.02 mm Cond 27% Al Foil 64x0,12 mm PVC(001m,002m,003m…100m)
2.1 Электрические характеристики	Затухание	50 МГц	дБ/100м	4,02
		100 МГц		5,541
		200 МГц		7,815
		300 МГц		9,713
		400 МГц		11,746
		600 МГц		14,628
		800 МГц		18,146
	Волновое сопротивление		Ом	75±6
	Возвратные потери		Дб	>18