


1. Наименование: **SUPRLAN UTP 5e 10x2xAWG24 Cu PE Out. 305м**
2. Артикул: 01-0403

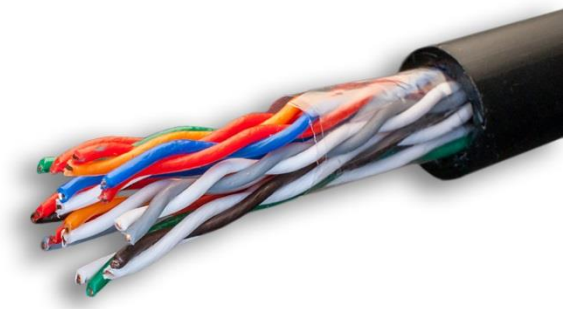

### 3. Общая информация:

**Вес** 30.8 кг

**Объем** 0.08 м<sup>3</sup>

**Бренд** SUPRLAN

**Производитель** Одескабель

**Количество пар** 10

**Категория** 5e

**Материал оболочки** Полиэтилен (PE)

**Материал токопроводящей жилы** Медная одножильная (Cu Solid)

**Экранирование** UTP (U/UTP) без экрана

#### **Условия применения и эксплуатации**

Наружная прокладка в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий.

Рабочее напряжение: до 72 В

#### **Температурный диапазон**

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -50 °С до +60 °С

#### **Радиус изгиба**

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

Растягивающее усилие: до 100 Н

Артикул	Марка	Диаметр ТПЖ, мм	Диаметр изолир-ого проводника, мм	Толщина оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
U/UTP						
01-0403	SUPRLAN UTP 5e 10x2xAWG24 Cu PE Out. 305м	0,48	0,87	0,9	9,7	91,0