


1. Наименование: **Net.on FTP 5e 4x2xAWG24 CCA PVC In. 305м**
2. Артикул: 01-1001

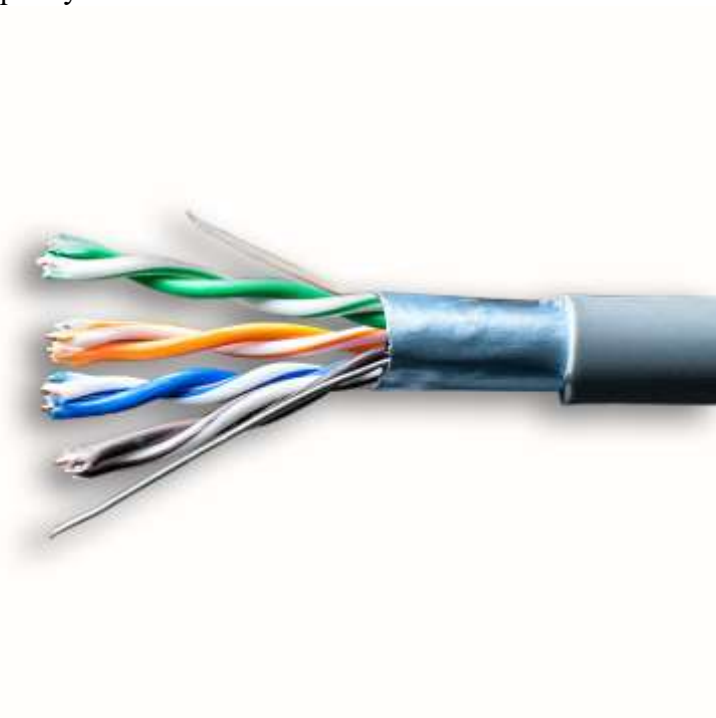

3. Общая информация:

Вес 8 кг

Объем 0.033 м³

Бренд Net.on

Количество пар 4

Категория 5е

Материал оболочки ПВХ (PVC)

Материал токопроводящей жилы ССАМ

Экранирование FTP (F/UTP) общий экран

Условия применения и эксплуатации

Стационарная прокладка внутри зданий, станций, аппаратуры. В условиях повышенных электромагнитных влияний — экранированный.

Рабочее напряжение: до 72 В

Температурный диапазон

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -20 °С до +60 °С

Радиус изгиба

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

Растягивающее усилие: до 100 Н

Артикул	Марка	Диаметр ТПЖ, мм	Диаметр изолир-ого проводника, мм	Толщина оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
U/UTP						
01-1001	Net.on FTP 5e 4x2xAWG24 CCA PVC In. 305м	0,5	0,92	0,6	6,2	30,9